


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURA
4510B en todos sus acabados
REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN



Cod. 991418

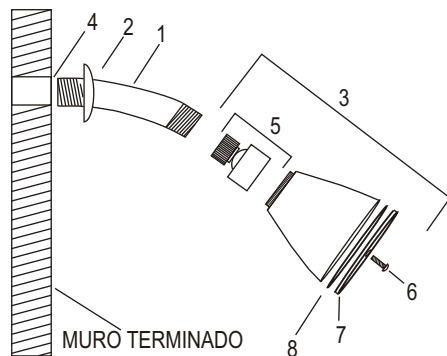

INSTALACIÓN:

- 1.- Coloque cinta teflón (3 vueltas) en la rosca del brazo (1) que irá conectada a la toma de agua (4).
- 2.- Coloque el chapetón (2) en el brazo (1) dejando libre la rosca de la parte superior.
- 3.- Rosque el brazo (1) hasta llegar al tope del muro terminado y apriételo firmemente con la ayuda de una herramienta adecuada. Use franela entre la herramienta y el brazo para no maltratarlo.
- 4.- Instale la regadera completa (3) y apriétela con la mano o con la ayuda de una herramienta adecuada.

NOTA:

Antes de instalar su nueva regadera le sugerimos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea de agua.

MANTENIMIENTO:

- 1.- Retire el tornillo (6), la tapa (7) y el empaque (8).
- 2.- Limpie con agua la tapa (7) por ambos lados y con la ayuda de un cepillo asegure que todos los orificios y/o ranuras de la tapa (7) estén libres de impurezas.
- 3.- Coloque de nuevo el empaque (8), la tapa (7) y sujételos con el tornillo (6), tenga mucho cuidado de no apretarlo excesivamente ya que puede dañar la tapa. Sugerimos que abra el flujo del agua y verifique que no existan fugas. En caso de observar fugas por la tapa, vuelva a apretar el tornillo.

OPERACIÓN:

- 1.- El diseño de esta regadera le permite operarla en cualquier posición gracias al nudo móvil (5).

Clasificación: Media presión.

Presión de trabajo: 1,0 a 3,0 kgf/cm²

Nivel de edificación: De 4 a 12 o equipo hidroneumático.

