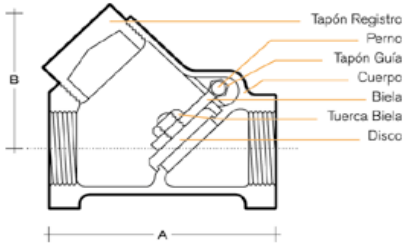


CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
88		
FAMILIA:		
RETENCION INDUSTRIAL		
DESCRIPCIÓN:		
VALVULA DE RETENCION TIPO COLUMPIO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIAL					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
TAPON REGISTRO	BRONCE	BIELA	BRONCE		
PERNO	LATON	TUERCA BIELA	LATON		
TAPON GUIA	BRONCE	DISCO	BRONCE		
CUERPO	BRONCE				

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	54,0		63,0	76,0	95,0	108,0	127,0	152,0			
B	38,0		44,0	54,0	64,0	76,0	89,0	108,0			
PESO	0,253		0,379	0,619	1,020	1,581	2,678	3778.000			

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Temperatura de trabajo:						Presion de trabajo:					
S.W.P. 550°F - 288°C						S.W.P. 300 Lbs/pulg ² - 21 kgf/cm ² W.O.G. 600 Lbs/pulg ² - 42 kgf/cm ²					

CARACTERÍSTICAS:
SERVICIO S.W.P.
SERVICIO W.O.G.
RETENCION TIPO COLUMPIO
CIERRE DE BRONCE A BRONCE
EXTREMOS ROSCABLES (NPT)

GARANTIA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.