

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9438		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO DE COCINA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATÓN	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	LATÓN	MANERAL	ZAMAK
MANGUERAS	PLÁSTICO NYLON	CARTUCHO	CERÁMICO


DIMENSIONES:		COLOCACIÓN: EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN. PARA ABRIR EL FLUJO DEBE JALAR LA PALANCA PARA REGULAR LA CANTIDAD DE AGUA. MOVER LA PALANCA HACIA LA DERECHA O IZQUIERDA PARA REGULAR LA TEMPERATURA DEL FLUJO. ROSCA PARA INSTALACIÓN A RED HIDRÁULICA 1/2" NPS.
ZONA A	244 MM	
ZONA B	173 MM	
ZONA C	175 MM	
ZONA D	121 MM	
ZONA E	380 MM	
ZONA F	G 1/2"	
ZONA G	G 1/2"	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	4,00	

ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
CODIGO	TERMINADO	1KGF/CM ²
9438	CROMO	TIPO DE CARTUCHO
		CERÁMICO
		GASTO
		MEDIA PRESION

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR

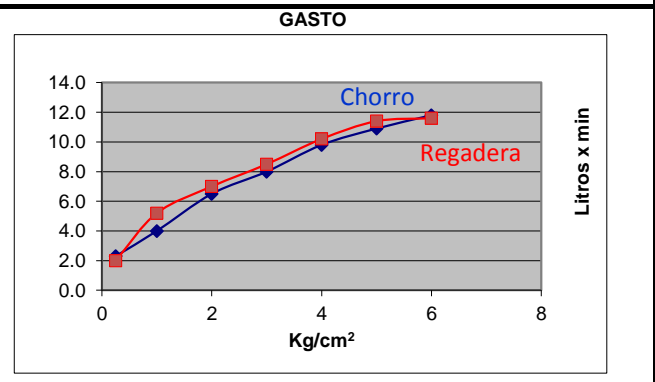

Presión	Gasto	
	Chorro	Regadera
0.25	2.3	2.0
1.0	4.0	5.2
2.0	6.5	7.0
3.0	8.0	8.5
4.0	9.8	10.2
5.0	10.9	11.4
6.0	11.8	11.6