


Regadera de Cascada 22.5 cm ***con mecanismo de limpieza automática de orificios*** ***PR-C500***

Cuenta con un sistema de pivotes alineados con los orificios

Cuando la regadera esta funcionando, los pivotes se elevan permitiendo el flujo constante de agua

Al cerrar el paso del agua, los pivotes descienden y se incrustan en los orificios, previniendo la obstrucción por formación de sarro

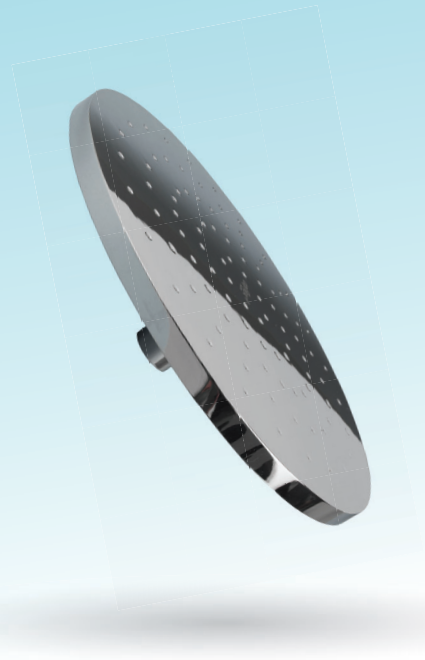

Material de Fabricación

Cuerpo: ABS Cromado

Empaque de malla: Acero Inoxidable / Nitrilo

Conexión giratoria: Latón Cromado

Esta regadera trabaja y debe ser utilizada para Media/Alta Presión


Baja Presión: De 0.2 a 1.0 Kg/cm² para 1 a 4 niveles de edificación

Media Presión: De 1.0 a 3.0 Kg/cm² para 4 a 12 niveles de edificación

Alta Presión: de 3.0 a 6.0 Kg/cm² más de 12 niveles de edificación

NOM

Diagrama de partes

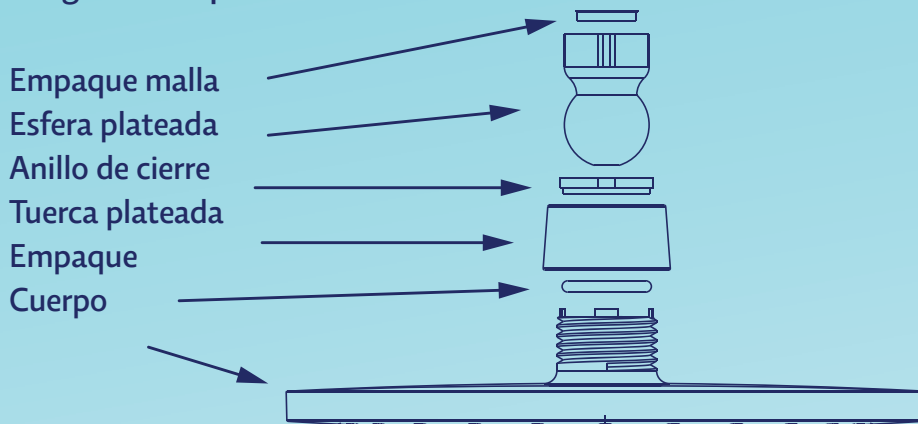

Funcionamiento del mecanismo de limpieza automática



Con flujo de agua



Sin flujo de agua

La regadera cuenta con un sistema de pivotes alineados con los orificios.

Cuando la regadera esta funcionando, los pivotes se elevan permitiendo el flujo constante del agua.

Al cerrar el paso del agua, los pivotes descienden y se incrustan en los orificios, previniendo la obstrucción por formación de sarro.

Para la limpieza de la superficie de la regadera, se recomienda humedecer un pañuelo en vinagre y frotar suavemente para no dañar o rallar la superficie cromada.